TENTE GONFLABLE ULTRA-RAPIDE
SEZ Ziegler



/// TENTE GONFLABLE MAXI 4X5M






NOUVEAU

/// TENTE GONFLABLE MAXIPLUS 6X5M



- → Compact,
- → Haute qualité,
- → Facile à placer,
- → Pour différents buts,
- → Spécialement construire pour les services d’incendie et de sauvetage.

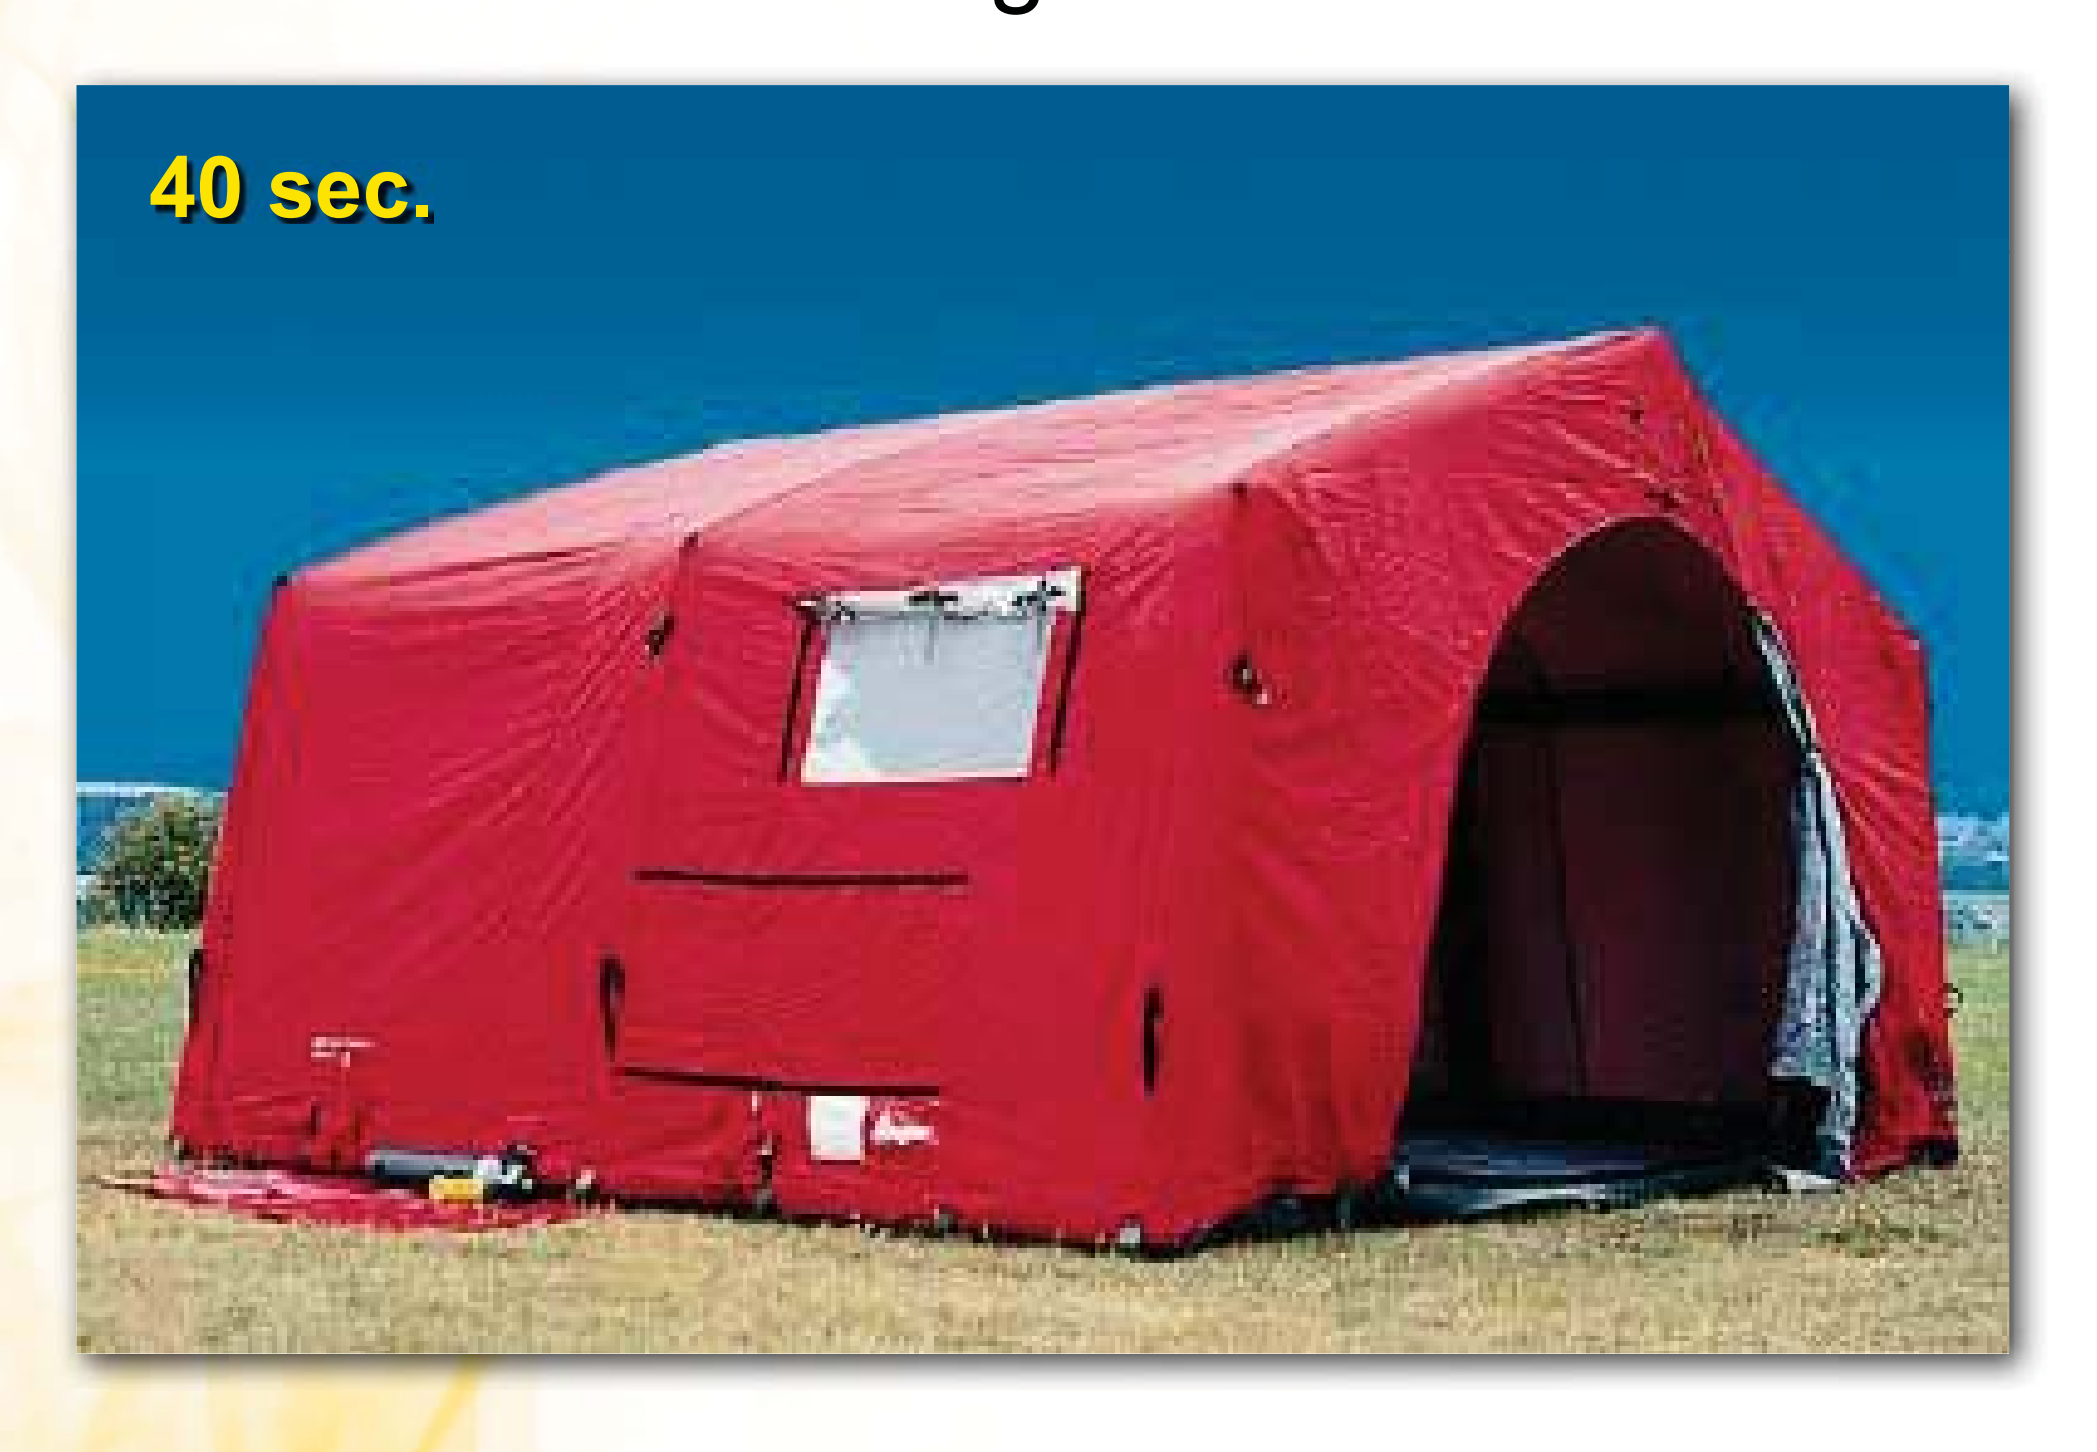

VANASSCHE FFE NV
Brugsesteenweg 2 | B-8531 HARELBEKE
T +32 (0) 56 710 130 | F +32 (0) 56 702 171

TENTE GONFLABLE ULTRA-RAPIDE
SEZ Ziegler

VANASSCHE
FIREFIGHTING ENGINEERING

SI RAPIDITÉ EST IMPORTANTE

1. Auto-érectante en 40 sec.
2. Faible poids: ca. 47 kg (excl. bouteille d'air)
3. Emballage compacte

Matière:

Bâche	Supratex – tissu poluamide avec une grande résistance à la déchirure. Couleur extérieure: rouge – intérieure: grisâtre
Structure portante	Boyaux en polyamide avec revêtement polychlorebutyl – Couleur: noir
Tapis de sol	Tissu à revêtement PVC anti-perforation et antidérapan - AMOVIBLE

Superstructure:

- Structure portante de boyaux en 1 pièce et avec 2 tuyaux de base latérals pourvus de 4 côtes rectantes convergantes vers le faîte de la tente dans 1 chambre à air.
- Pourvue d'une soupape de gonflage pour une bouteille à air 6l/300bar, 1 soupape automatique de surpression et de détresse et 2 soupapes d'évacuation d'air.
- Ouverture: 2 entrées fâce à fâce dans la façade de côté 5000 mm avec une ouverture de 2,5m de large et 2 mètres de haut. Ouverture d'aération au-dessus de chaque entrée.
- Une fenêtre en pvc avec un recouvrement repliable et tamis anti-insectes.

Equipement:

- Une corde de fixation le long du boyau central permettant la fixation d'armatures d'éclairage, de perfusions,…
- Une traversée avec gaine pour câbles électriques et autres conduites froides.
- 20 oeillets de fixation pour piquets, réparties sur le pourtour de la tente.
- Le jeu de piquets et de tendeurs pour l'ancrage de la tente.
- Des poignées à chaque coin permettant le déplacement de la tente dressée et à l'arrimer à du ballast.
- Un sac de rangement avec deux poignées de transport et une fermeture rapide.
- Un kit de réparation, un manuel d'utilisation et d'entretien.

Dimensions:

	Tente MAXI 4x5m:	Tente MAXIPLUS 6x5m:
LxlxH:	4000 x 5000 x 2400 mm	6000 x 5000 x 2400 mm
Emballé LxlxH:	900 x 550 x 400 mm	1250 x 550 x 400 mm

VANASSCHE FFE NV
Brugsesteenweg 2 | B-8531 HARELBEKE
T +32 (0) 56 710 130 | F +32 (0) 56 702 171